

DS-2001



DISPENSADOR DE TORNILLOS



SCREW DISPENSER



DISPENSER DI VITE



SCHRAUBENSPENDER



DISTRIBUTEUR À VIS



DISPENSADOR DE PARAFUSO



El dispensador de tornillos DS-2001 facilita las labores de aplicación de tornillos, hasta M6.

El operario siempre tiene disponible, en posición, un tornillo, para recoger con el atornillador con punta imantada.

Colocando el dispensador próximo al punto de atornillado, reduce los tiempos de montaje, evita al operario la manipulación de tornillos y facilita la recogida de tornillos de pequeñas dimensiones.

Para dispensar tornillos pequeños y no magnéticos, disponemos también en versión DS-2001-R


Este dispensador facilita la toma de tornillos por robot o manipulador, dispone de señal externa de tornillo en posición, que facilita la automatización en líneas de montaje.

También puede utilizarse para la recogida de tornillos de forma manual, mediante atornilladores con sistema de vacío, o con herramienta imantada.

The DS-2001 screw provider makes easy the handling of the screws, up to M6. The operator find available, in the right position, a screw, to pick up with the magnetized screwdriver. Provider need to be closer to the assembly point, reducing assembly time, avoid handling screws to the operator and makes easier the small dimensions screws picking.

To provide small and non-magnetic screws, there is version DS-2001-R. This provider makes easier the screws picking by robots or handling devices, an external signal "screw in the right position", which enables automation within assembly lines.

Also available for manual picking screw, with a vacuum systems screwdrivers, or with a magnetized tool.

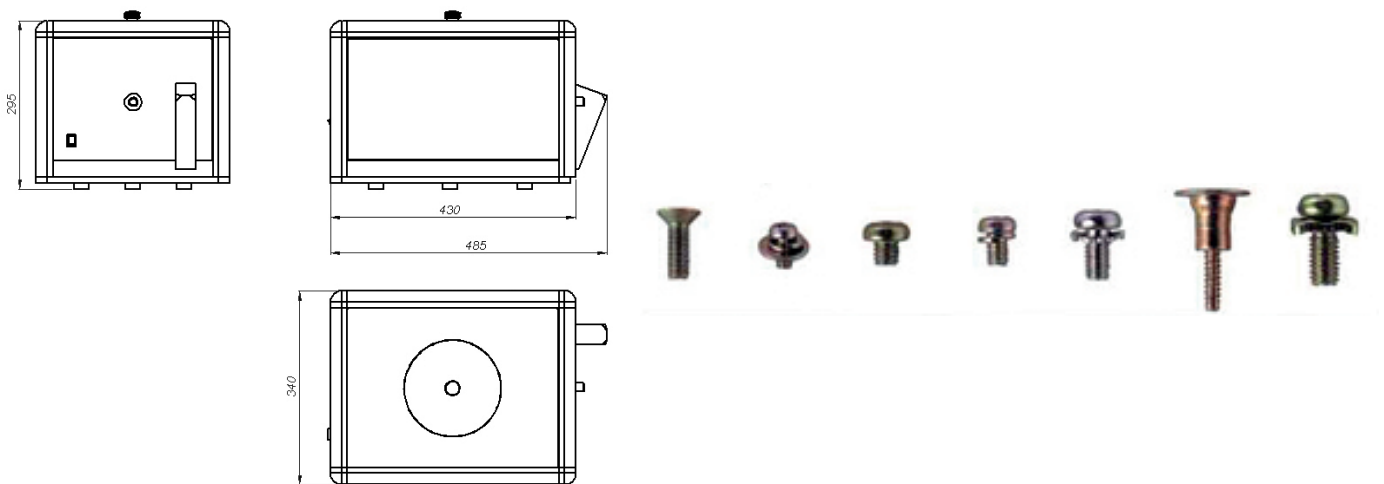

CARACTERÍSTICAS | FEATURES :

Cárter insonorizante con tapa superior de plexiglás. | Soundproof cover with plexiglass top cover.

Dimensiones aproximadas: 430 x 340 x 295 mm. | Dimensions: 430 x 340 x 295 mm.


Contenedor de carga, cuba cónica Ø 240 en fibra. | Container, fiber conical tank Ø 240.

Peso aproximado: 22 Kg. | Weight: 22 Kg.

Tensión: 230 V – 50 Hz. | Voltage: 230 V - 50 Hz

Nivel de ruido: < 70 dBa. | Noise level: <70 dBa.

Dimensiones máx. del tornillo: M-6 x 30. | Max screw size M-6 x 30.



APLICACIONES DE ENSAMBLAJE, S.L.

Pol. Ind. Cadesbank
Llobregat, 42 | 08291 Ripollet – Barcelona
Tel. +34 93 309 74 82
aensa@aensa.es | www.aensa.es

Agente o distribuidor | Agent or distributor :